

Streamline è una famiglia di prodotti lineari composta da proiettori orientabili e applique da parete. Quest'ultima è proposta per illuminare in radenza pareti e facciate, creando un effetto di luce diffusa con fascio asimmetrico. Può anche essere orientata di diversi gradi: da 0°, a -5°, fino a -10° per distribuire meglio la luce sulla facciata. Streamline nella versione proiettore orientabile ha una regolazione di 180° ed è offerto con tre diversi fasci: Spot 12°, Flood 31° e asimmetrico, che ne permettono un'ottima flessibilità applicativa.

DESCRIZIONE TECNICA

Struttura in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione. Diffusore vetro temprato. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Guarnizioni in silicone ricotto. Doppia verniciatura extra resistente.

PROIETTORE

Apparecchio precablato con cavo 1,5m in neoprene H05RN-F con pressacavo.

PARETE

Apparecchio predisposto per singola entrata cavo con passafilo. Apparecchio predisposto per doppia entrata cavo con passafilo su richiesta con maggiorazione di prezzo.

GRADO DI PROTEZIONE
IP65

CLASSE DI ISOLAMENTO
CLASSE I ⊕

RESISTENZA MECCANICA
IK 07

COLORI


.14 Grigio Alluminio

.24 Grigio Antracite



MODELLO REGISTRATO




Ministreamline



S.1247W Fascio Asimmetrico con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI80 3192lm 20,5W
 (a richiesta 2700K CRI80 3032lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 3778lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile




S.1245W Fascio Spot con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI90 3900lm 32,6W
 (a richiesta 2700K CRI90 3600lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 4800lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile




S.1246W Fascio Flood con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI90 3900lm 32,6W
 (a richiesta 2700K CRI90 3600lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 4800lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile

**A richiesta, senza sovrapprezzo,
 versione con fasci: 66° e 10°x40°**


Streamline



S.1257W Fascio Asimmetrico con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI80 8400lm 54W
 (a richiesta 2700K CRI80 6840lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 9000lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile



S.1255W Fascio Spot con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI90 9360lm 78,1W
 (a richiesta 2700K CRI90 8640lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 11520lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile





S.1256W Fascio Flood con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI90 9360lm 78,1W
 (a richiesta 2700K CRI90 8640lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 11520lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile

**A richiesta, senza sovrapprezzo,
 versione con fasci: 66° e 10°x40°**





Ministreamline



S.1240W Fascio Asimmetrico con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI80 3192lm 20,5W
 (a richiesta 2700K CRI80 3032lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 3778lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile

Streamline

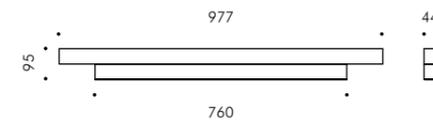

S.1250W Fascio Asimmetrico con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI80 8400lm 54W
 (a richiesta 2700K CRI80 6840lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 9000lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile

