



Plafoniera elegante e minimale, Zen è ingegnerizzata per un significativo risparmio energetico ed un ottimo comfort visivo. Il diffusore in vetro stampato, acidato e verniciato, assicura un'eccellente distribuzione diffusa ed uniforme della luce, sia sul vetro stesso che nell'ambiente circostante. Il grado di protezione IP65 e la possibilità di integrare griglie protettive, permettono l'inserimento in qualsiasi contesto architettonico, sia esterno che interno.

## DESCRIZIONE TECNICA

Struttura in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione. Base di fissaggio con sistema di dissipazione del calore. Diffusore in vetro stampato acidato, verniciato di bianco internamente. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Apparecchio predisposto per cablaggio passante con passafilo. Guarnizioni in silicone. Zen Tonda 320 e Quadrata 300 in versione per emergenza completa di inverter e batteria per funzionamento continuo di max 1 ora. Doppia verniciatura extra resistente.

GRADO DI PROTEZIONE  
IP65

CLASSE DI ISOLAMENTO  
CLASSE I ⊕

RESISTENZA MECCANICA  
IK 06



## COLORI

.01 Bianco

.09 Nero

.14 Grigio Alluminio

## MODELLO REGISTRATO



www.simes.it/zen

Tonda

**S.6950W**

MODULO LED **3000K** CRI90 1125lm 9,5W  
 (a richiesta 2700K CRI90 1068lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 1437lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmerabile a taglio di fase**

Tonda 320mm

**S.6980W**

MODULO LED **3000K** CRI90 2400lm 20,4W  
 (a richiesta 2700K CRI90 2280lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 3201lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmerabile DALI 2 / PUSH**

**S.6981W****Versione in emergenza**

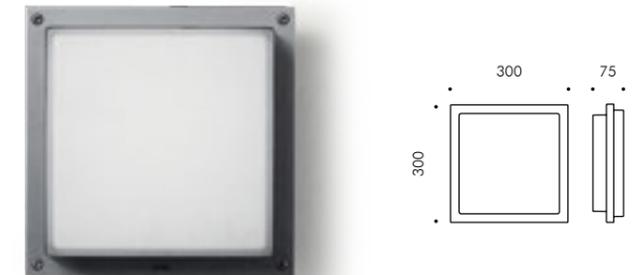
Conforme a CEI EN 60598-2-22  
 MODULO LED **3000K** CRI90 2400lm 20,4W  
 (a richiesta 2700K CRI90 2280lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 3201lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non Dimmerabile

Quadrata

**S.6960W**

MODULO LED **3000K** CRI90 1125lm 9,5W  
 (a richiesta 2700K CRI90 1068lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 1437lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmerabile a taglio di fase**

Quadrata 300mm

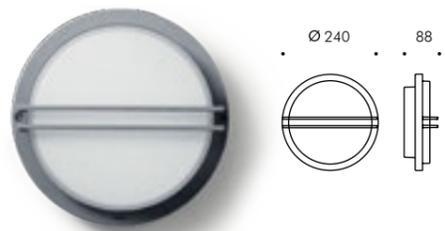
**S.6990W**

MODULO LED **3000K** CRI90 2400lm 20,4W  
 (a richiesta 2700K CRI90 2280lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 3201lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmerabile DALI 2 / PUSH**

**S.6991W****Versione in emergenza**

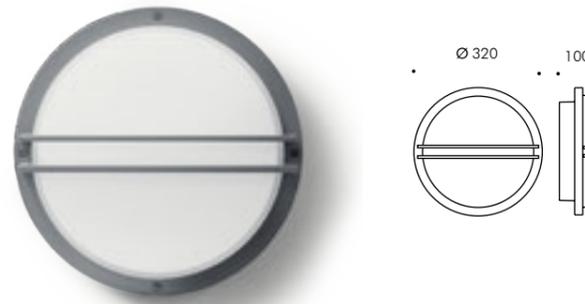
Conforme a CEI EN 60598-2-22  
 MODULO LED **3000K** CRI90 2400lm 20,4W  
 (a richiesta 2700K CRI90 2280lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 3201lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non Dimmerabile

Tonda con griglia

**S.6955W**

MODULO LED **3000K** CRI90 1125lm 9,5W  
 (a richiesta 2700K CRI90 1068lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 1437lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmerabile a taglio di fase**

Tonda 320mm con griglia

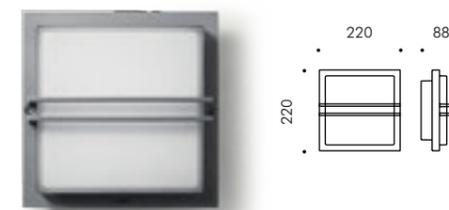
**S.6985W**

MODULO LED **3000K** CRI90 2400lm 20,4W  
 (a richiesta 2700K CRI90 2280lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 3201lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmerabile DALI 2 / PUSH**

**S.6986W****Versione in emergenza**

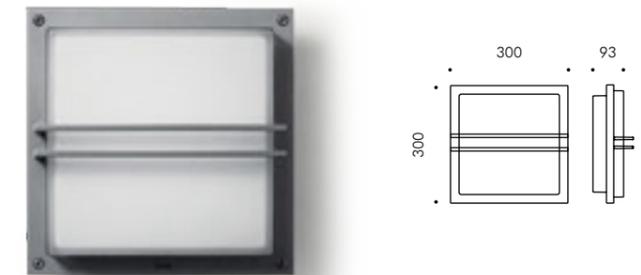
Conforme a CEI EN 60598-2-22  
 MODULO LED **3000K** CRI90 2400lm 20,4W  
 (a richiesta 2700K CRI90 2280lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 3201lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non Dimmerabile

Quadrata con griglia

**S.6965W**

MODULO LED **3000K** CRI90 1125lm 9,5W  
 (a richiesta 2700K CRI90 1068lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 1437lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmerabile a taglio di fase**

Quadrata 300mm con griglia

**S.6995W**

MODULO LED **3000K** CRI90 2400lm 20,4W  
 (a richiesta 2700K CRI90 2280lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 3201lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmerabile DALI 2 / PUSH**

**S.6996W****Versione in emergenza**

Conforme a CEI EN 60598-2-22  
 MODULO LED **3000K** CRI90 2400lm 20,4W  
 (a richiesta 2700K CRI90 2280lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 3201lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non Dimmerabile

