


# CALCOLO IPEA PER PRODOTTI DI ILLUMINAZIONE CON SORGENTI LED

In accordo al DM 27/09/2017 (C.A.M. - aggiornamento 2017)

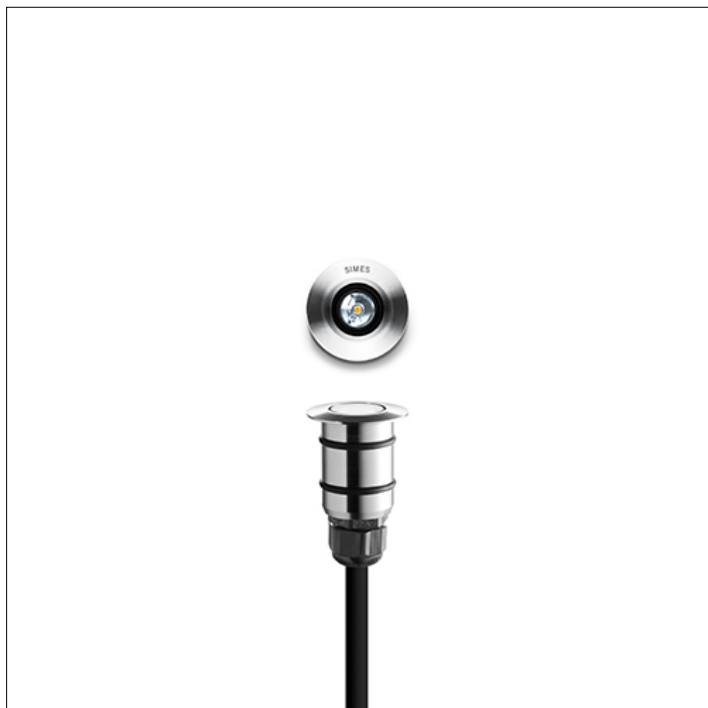

NANOLED CALPESTABILE TONDO 45mm

## S.3340N

modulo 1 LED 4000K 24Vdc DIMMERABILE PWM  
Calpestabili da incasso

Flusso luminoso sorgente: 59lm

Potenza della sorgente: 0.8W

$\eta_a$ : 73.75lm/W

Dff: 1

Dati tecnici completi prodotto: <https://www.simes.it/S.3340N>



Illuminazione	$\eta_r$ (lm/W)	IPEA
Stradale	73	<b>B</b> (1.01)
Grandi Aree	70	<b>B</b> (1.05)
Percorsi ciclopedonali	75	<b>C</b> (0.98)
Aree verdi	75	<b>C</b> (0.98)
Centri storici	60	<b>A+</b> (1.23)

Dato il tipo di apparecchio, il calcolo IPEA è stato fatto con Dff 100% considerando il prodotto come internalizzato. Il calcolo effettivo dipende dal punto finale d'installazione del prodotto.

An+	IPEA $\geq$ 1.10 + (0.10 x n)
A++	1.30 $\leq$ IPEA < 1.40
A+	1.20 $\leq$ IPEA < 1.30
A	1.10 $\leq$ IPEA < 1.20
B	1.00 $\leq$ IPEA < 1.10
C	0.85 $\leq$ IPEA < 1.00
D	0.70 $\leq$ IPEA < 0.85
E	0.55 $\leq$ IPEA < 0.70
F	0.40 $\leq$ IPEA < 0.55
G	IPEA < 0.40