


CALCOLO IPEA PER PRODOTTI DI ILLUMINAZIONE CON SORGENTI LED

In accordo al DM 27/09/2017 (C.A.M. - aggiornamento 2017)

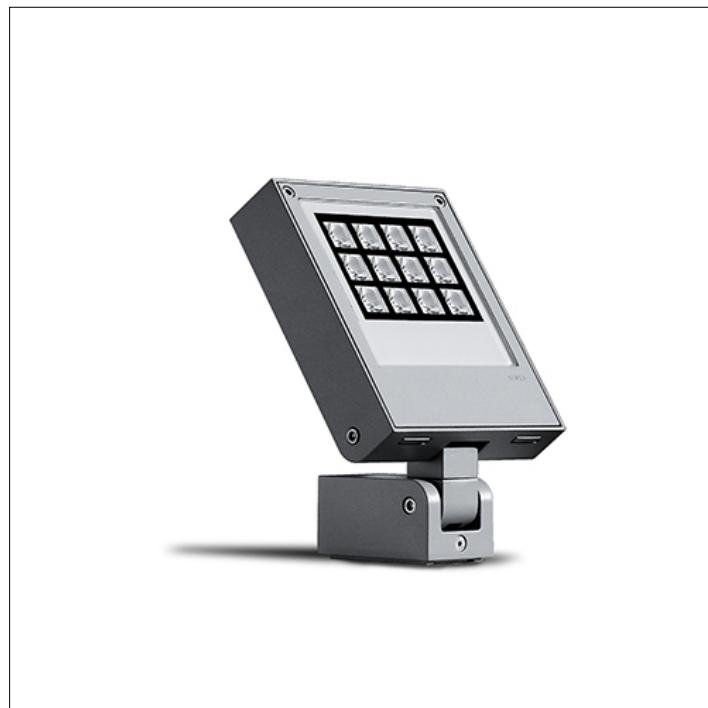

MINI-TWIST SPOT

S.3016H

modulo 12 LED 2700K 220-240Vac **DIMMERABILE DALI;**
DALI2; PUSH
Proiettori

Flusso luminoso sorgente: 1895lm
Potenza della sorgente: 27.1W
 η_a : 69.93lm/W
Dff: 1

Dati tecnici completi prodotto: <https://www.simes.it/S.3016H>



Illuminazione	η_r (lm/W)	IPEA
Stradale	73	C (0.96)
Grandi Aree	70	B (1)
Percorsi ciclopedinali	75	C (0.93)
Aree verdi	75	C (0.93)
Centri storici	60	A (1.17)

