


CALCOLO IPEA PER PRODOTTI DI ILLUMINAZIONE CON SORGENTI LED

In accordo al DM 27/09/2017 (C.A.M. - aggiornamento 2017)

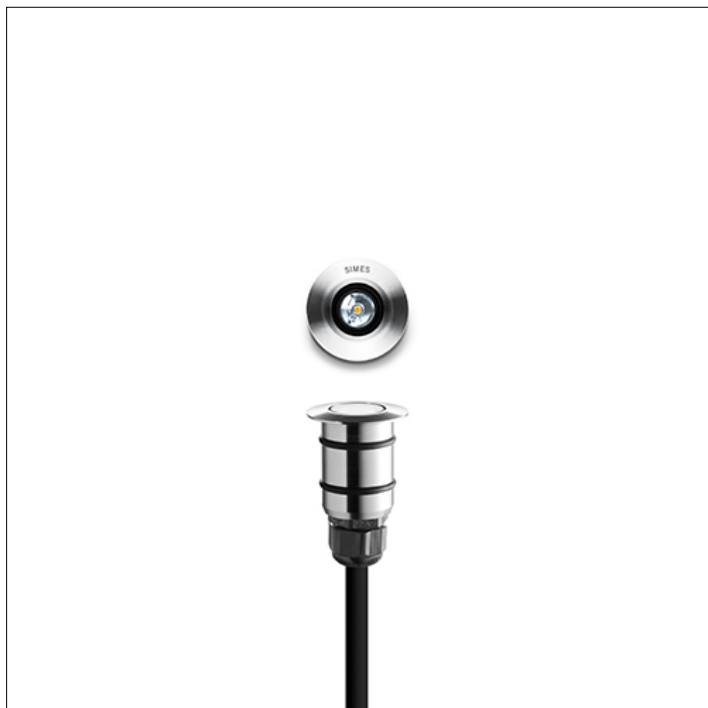

NANOLED CALPESTABILE TONDO 45mm

S.3364H

modulo 1 LED 2700K 24Vdc DIMMERABILE PWM
Calpestabili da incasso

Flusso luminoso sorgente: 53lm

Potenza della sorgente: 0.8W

η a: 66.25lm/W

Dff: 1

Dati tecnici completi prodotto: <https://www.simes.it/S.3364H>



Illuminazione	η r (lm/W)	IPEA
Stradale	73	C (0.91)
Grandi Aree	70	C (0.95)
Percorsi ciclopedonali	75	C (0.88)
Aree verdi	75	C (0.88)
Centri storici	60	A (1.1)

Dato il tipo di apparecchio, il calcolo IPEA è stato fatto con Dff 100% considerando il prodotto come internalizzato. Il calcolo effettivo dipende dal punto finale d'installazione del prodotto.

An+	IPEA \geq 1.10 + (0.10 x n)
A++	1.30 \leq IPEA < 1.40
A+	1.20 \leq IPEA < 1.30
A	1.10 \leq IPEA < 1.20
B	1.00 \leq IPEA < 1.10
C	0.85 \leq IPEA < 1.00
D	0.70 \leq IPEA < 0.85
E	0.55 \leq IPEA < 0.70
F	0.40 \leq IPEA < 0.55
G	IPEA < 0.40