


CALCOLO IPEA PER PRODOTTI DI ILLUMINAZIONE CON SORGENTI LED

In accordo al DM 27/09/2017 (C.A.M. - aggiornamento 2017)

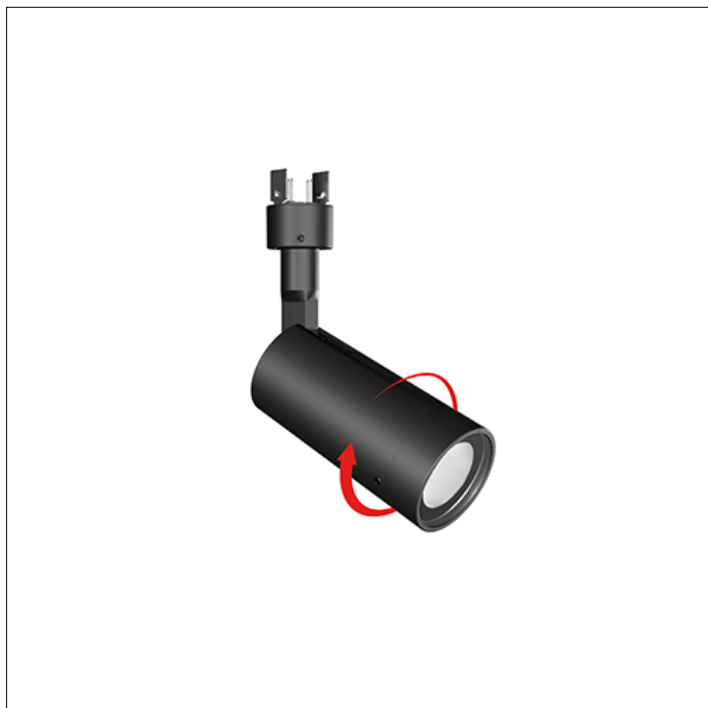

FLOWER ZOOM 60 PLUG-IN

S.9020H

modulo 1 LED 2700K 24Vdc DIMMERABILE PWM
Sistemi lineari

Flusso luminoso sorgente: 425lm

Potenza della sorgente: 10.4W

η : 40.87lm/W

Dff: 1

Dati tecnici completi prodotto: <https://www.simes.it/S.9020H>



Illuminazione	η r (lm/W)	IPEA
Stradale	73	E (0.56)
Grandi Aree	70	E (0.58)
Percorsi ciclopedonali	75	F (0.54)
Aree verdi	75	F (0.54)
Centri storici	60	E (0.68)

An+	IPEA \geq 1.10 + (0.10 x n)
A++	1.30 \leq IPEA < 1.40
A+	1.20 \leq IPEA < 1.30
A	1.10 \leq IPEA < 1.20
B	1.00 \leq IPEA < 1.10
C	0.85 \leq IPEA < 1.00
D	0.70 \leq IPEA < 0.85
E	0.55 \leq IPEA < 0.70
F	0.40 \leq IPEA < 0.55
G	IPEA < 0.40