ACCESSOIRE

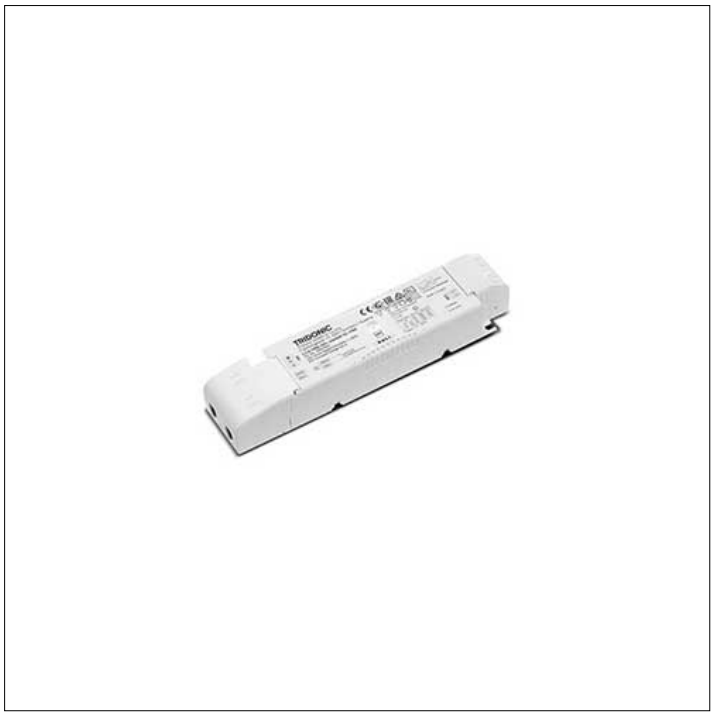

S.2429
ALIMENTATION ELECTRONIQUE DIMMABLE DALI2, PUSH DIM 0-75W 230Vac/24Vdc 1KHz IP20

0-75W 230Vac/24Vdc Le nombre maximum d'appareils dépend de la somme des puissances unitaires de l'appareil. IP20 CLASSE II SELV Dimensions 293mmx43mmx30mm PWM Frequency :

Exclusive distributor for USA
Sistemalux Inc. - 9320 Saint Laurent, Montréal (Qc) - Canada QC H2N 1N7 - Tel.: +1 (514) 523-1339

Le fiche technique du produits et toutes les information contenu sont propriété du SIMES S.p.A. Tous les droits sont réservés.
Nous reservon le droit d'apporter, sans préavis, toutes les modifications qu'elle jugera opportunes.