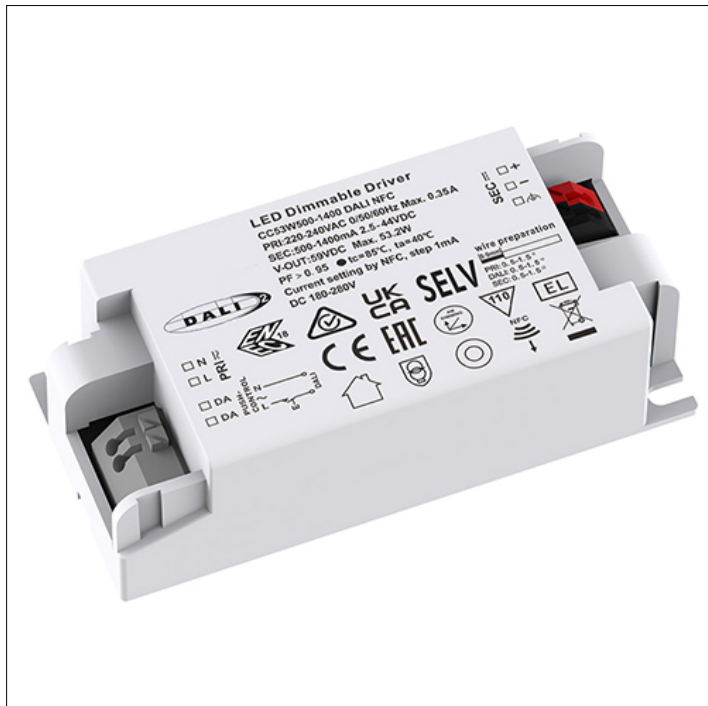


ACCESSOIRE

**S.3433****ALIMENTATION ELECTRONIQUE DIMMABLE DALI2,
PUSH DIM 230Vac/500-1400mA 1,25-53W IP20**

1,25-53W 230Vac/500-1400mA (Vout 2,5-44Vdc) Le nombre maximum d'appareils dépend de la somme des puissances unitaires de l'appareil. IP20 CLASSE II Dimensions 143mm x43mm x30mm

L'UTILISATION DU DÉCHARGEUR À SURTENSION S.2499 EST RECOMMANDÉE POUR CHAQUE BALLAST ÉLECTRONIQUE QUI DOIT ÊTRE INSTALLÉ À UNE DISTANCE MAXIMALE DE 10m DE CELUI-CI.